


brennenstuhl®


Mobiler LED Strahler Mobile LED Light

**DINORA 5050
DINORA 8060 / DINORA 8061
DINORA 10050 / DINORA 10051**

DE	Bedienungsanleitung	3
GB	Operating instructions	6
FR	Mode d'emploi	9
NL	Gebruikshandleiding	12
IT	Istruzioni per l'uso	15
SE	Bruksanvisning	18
ES	Manual de instrucciones	21
PL	Instrukcja obsługi	24
CZ	Návod k obsluze	27
HU	Kezelési útmutató	30
RU	Руководство по эксплуатации	33
TR	Kullanım kılavuzu	36
FI	Käyttöohje	39
GR	Οδηγίες χρήσης	42
PT	Manual de instruções	45
EE	Kasutusjuhend	48
SK	Návod na používanie	51
SI	Navodila za uporabo	54
LT	Naudojimo instrukcija	57
LV	Lietošanas instrukcija	60

ES Manual de instrucciones

Foco LED portátil

DINORA 5050

DINORA 8060 / DINORA 8061

DINORA 10050 / DINORA 10051

Atención: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelas después en un lugar seguro.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Antes de cada uso asegúrese de que no existan daños en el producto.
Nunca utilice el producto si se ha encontrado alguna anomalía. Si realmente existe una anomalía póngase en contacto con un técnico calificado o con el comercio donde adquirió el producto.



¡El incumplimiento puede ocasionar situaciones de peligro por descarga eléctrica!

- No utilice el producto en atmósferas explosivas, ¡existe peligro de muerte!
- Mantenga a los niños lejos del foco. Los niños no son conscientes de los verdaderos peligros eléctricos.
- Por favor, no dirija su mirada directamente hacia la luz.
- No es posible cambiar una cubierta protectora rota. El foco debe eliminarse.
- La línea flexible exterior de esta lámpara no puede ser reemplazada; de manera que, si se daña el cable, deberá deshacerse de la lámpara.



Superficie caliente.



No es adecuado para ser utilizado con atenuadores externos.



Los objetos iluminados pueden sobrecalentarse si se sobrepasa la distancia mínima.

DATOS TÉCNICOS

Clase de protección: II
Resistencia al impacto: IK08
Rango de temperatura: de -20°C a +40°C
Factor de potencia: > 0,9

Tipo:	5050	8060/8061	10050/10051
Enchufe de red:	Schuko	Schuko	Schuko
Cable de conexión:	H07RN-F 2G1,0	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Clase de protección:	IP65	IP54	IP54
Consumo de energía:	44,5 W	66,9 W	85 W
Tensión nominal:	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Máximo actual:	0,5 A	0,7 A	0,4 A
Tensión nominal de la toma:	—	100-240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Carga máxima de la toma:	—	3500 W	2800 W
Superficie máxima proyectada:	500 cm ²	900 cm ²	900 cm ²
Dimensiones:	278 x 213 x 86 mm	363 x 278 x 98 mm	363 x 278 x 98 mm
Dimensiones de la cubierta protectora:	225 x 164 x 2 mm	309 x 229 x 2 mm	309 x 229 x 2 mm
Peso:	2,0 kg	2,64 kg	2,69 kg

Este producto es adecuado para la iluminación interior y exterior.

Este producto se suministra listo para su conexión con cable de conexión y enchufe. Puede utilizarse como distribuidor de energía a través de la toma de corriente de la parte trasera. Las clavijas Schuko sólo pueden conectarse a tomas IPX4 en entornos húmedos/al aire libre. No se permite ningún otro uso distinto al descrito anteriormente ni ninguna modificación del aparato.

OPERACIÓN

Instalación y encendido de la lámpara

Coloque el aparato en una superficie seca y nivelada. Utilice la lámpara sólo con el soporte desplegado. Con el soporte de ajuste continuo, se pueden realizar diferentes ángulos de inclinación de la lámpara. La luz se puede encender y apagar con el interruptor situado en la parte trasera.

FUNCIÓN DIMM (DINORA 10050/10051)

Esta luz brilla con un 100% de luminosidad, la intensidad de la luz puede ajustarse continuamente desde el 100% al 10%. Para ello, mantenga pulsado el interruptor: la intensidad de la luz se reduce lentamente. Proceda de la misma manera para aumentar la intensidad de nuevo.

MONTAJE DE STANDS

El foco se puede montar en un trípode Brennenstuhl utilizando los agujeros del soporte de montaje (material de montaje no incluido).

ACCESORIOS

Encontrará los accesorios adecuados en nuestra página web www.brennenstuhl.com.


LIMPIEZA

Antes de realizar una limpieza del producto desconéctelo de la toma eléctrica.

No utilice detergentes o disolventes para su limpieza.

Utilice sólo un paño seco o ligeramente humedecido.

MANTENIMIENTO

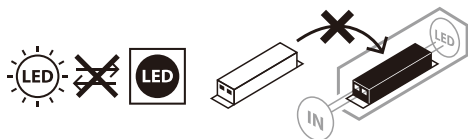

ATENCIÓN: La lámpara de LED no tiene componentes que precisen un mantenimiento. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil debe reemplazarse la lámpara al completo. No abra la lámpara.

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

La declaración de conformidad UE ha sido dispuesta por el fabricante.

ELIMINACIÓN



¡Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales!

¡Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica!

En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados.

Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

FABRICANTE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Para más información, le recomendamos que visite el apartado de Asistencia/Preguntas frecuentes en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com.