

# Gatos de uña

5,5, 11 y 27,5 toneladas


Levante equipos con tan sólo 27 mm de distancia al suelo.

GATOS



ASME B30.1

- Con puntos de elevación en la uña y en la parte superior, estos robustos gatos son ideales para elevar y aparejar máquinas, realizar el mantenimiento de carretillas elevadoras y mucho más.
- Seleccione entre 5,5 toneladas, 11 toneladas y ahora un increíble modelo de 27,5 toneladas de capacidad de elevación.
- Todos los gatos funcionan vertical y horizontalmente.
- La base, el pie y el conjunto de bombeo pivotan de manera independiente, permitiendo trabajar con el gato en espacios reducidos.

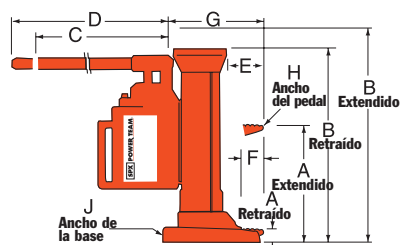

El gato de uña de la serie J es un gato extremadamente robusto utilizado para reparar carretillas elevadoras.

## DIMENSIONES

| Número de pedido | A         |           | B         |           | C    | D    | E    | F    | G    | H    | J    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Ret. (mm) | Ext. (mm) | Ret. (mm) | Ext. (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| <b>J58T</b>      | 30        | 238       | 375       | 584       | 368  | 451  | 71   | 56   | 176  | 41   | 130  |
| <b>J109T</b>     | 30        | 264       | 419       | 654       | 368  | 451  | 76   | 56   | 183  | 64   | 171  |
| <b>J259T</b>     | 54        | 289       | 505       | 738       | 210  | 756  | 146  | 102  | 267  | 89   | 270  |

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Cap. ton. | Carrera izada máx. (mm) | Número de pedido | Carreras hasta pistón ext. 25,4 mm | Esfuerzo de manivela a carga máx. (kg) | Manivela de transporte | Toneladas a 700 bares | Peso (kg) |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 51/2      | 210                     | <b>J58T</b>      | 8                                  | 38,1                                   | Sí                     | 5,0                   | 19,5      |
| 11        | 235                     | <b>J109T</b>     | 13                                 | 40                                     | Sí                     | 10,0                  | 29        |
| 271/2     | 233                     | <b>J259T</b>     | 21                                 | 40                                     | Sí                     | 24,9                  | 92,1      |

## GATOS DE PEDAL ECONÓMICOS


2, 5 y 10 toneladas

Justo la potencia que necesita al  
precio que puede permitirse.

GATOS



- Estos gatos de pedal de tipo botella incluyen muchas de las características de nuestros gatos de botella estándar, pero la opción de elevación con pedal y el adaptador pivotante de manivela de bomba los hace ideales para la elevación y colocación de maquinaria.
- Una válvula de alivio interna aumenta el nivel de seguridad al limitar la capacidad de elevación del gato a la capacidad del pedal.
- En los gatos más grandes, el retroceso por muelle es una función añadida.
- Conjunto de manivela de bomba pivotante disponible en los modelos de 5 y 10 toneladas. El conjunto del gato pivotante le permite acceder y accionar la unidad desde varias posiciones.



### DIMENSIONES

| Número de pedido | A         |           | B         |           | C    | D   | E   | F   |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|
|                  | Ret. (mm) | Ext. (mm) | Ret. (mm) | Ext. (mm) |      |     |     |     |
| <b>J24T</b>      | 16        | 140       | 232       | 356       | 47,5 | 181 | 51  | 125 |
| <b>J55T</b>      | 25        | 149       | 292       | 416       | 47,5 | 257 | 191 | 157 |
| <b>J106T</b>     | 32        | 181       | 327       | 476       | 64   | 292 | 100 | 241 |

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Cap. ton. | Carrera izada máx. (mm) | Número de pedido | Carreras hasta pistón ext. 25 mm | Esfuerzo de manivela a carga máx. (kg) | Manivela de transporte | Toneladas a 700 bares | Peso (kg) |
|-----------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 2         | 121                     | <b>J24T</b>      | 14                               | 19                                     | Sí                     | 1,8                   | 8,3       |
| 5         | 121                     | <b>J55T</b>      | 22                               | 27                                     | Sí                     | 4,5                   | 24        |
| 10        | 146                     | <b>J106T</b>     | 31                               | 33                                     | Sí                     | 9,1                   | 38        |