Modelos normalizados, aerotermos RMO

Aerotermos eléctricos: mural instalación fija a alto nivel, modelos RMO
Instalación a alto nivel: Es una instalación a una altura no inferior a 1'8 m sobre el nivel del suelo, según norma UNE EN 60335-2-30

La gama de aerotermos RMO incorporan baterías de resistencias en espiral de hilo aleación de NiCr.

Código	Caudal m³/h (descarga libre)	Potencia calorífica		(*) Tensión de servicio V	Nivel presión sonora db	Maniobra				Opciones de cambio tensión	Altura recomendada en mts.	Peso Kg
		KW	Kcal/h			Nº pulsadores	Ventilador 1º	Calor 2º	KW 3º			
RMO4	430	3,6	3100	~ 230	≈50	3	Sí	1,8	1,8	---	1,8 a 2	7,7
RMO4A	430	3,6	3100	2 ~ 400 Y	≈50	3	Sí	1,8	1,8	---	1,8 a 2	7,7
RMO6	690	6	5160	3 ~ 400 Y	≈50	2	Sí	6	-	~ 230 3 ~ 230 Δ 3 ~ 400 Y	1,8 a 2,2	9,7
RMO9	875	9	7740	3 ~ 400 Y	≈55	2	Sí	9	-	3 ~ 230 Δ 3 ~ 400 Y	2 a 2,5	16,6
RMO13,5	1490	13,5	11610	3N ~ 400 Y	≈60	2	Sí	13,5	-	3 ~ 230 Δ 3 ~ 400 Y 3N ~ 400 Y	2 a 3	23,8
RMO18	1490	18	15480	3N ~ 400 Y	≈60	2	Sí	18	-	3 ~ 230 Δ 3 ~ 400 Y 3N ~ 400 Y	2 a 3	24,3

(*) El aerotermo se suministra conexionado para la tensión de servicio indicada. Véase en la tabla las opciones para el cambio de tensión

Código	Dimensiones en mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H
RMO4	302	245	209	398	319	371	274	217
RMO4A	302	245	209	398	319	371	274	217
RMO6 / RMOB6	302	245	260	398	319	371	274	217
RMO9 / RMOB9	400	288	380	442	319	469	371	257
RMO13,5 / RMOB13,5	412	383	443	540	382	481	336	228
RMO18 / RMOB18	412	383	443	540	382	481	336	228

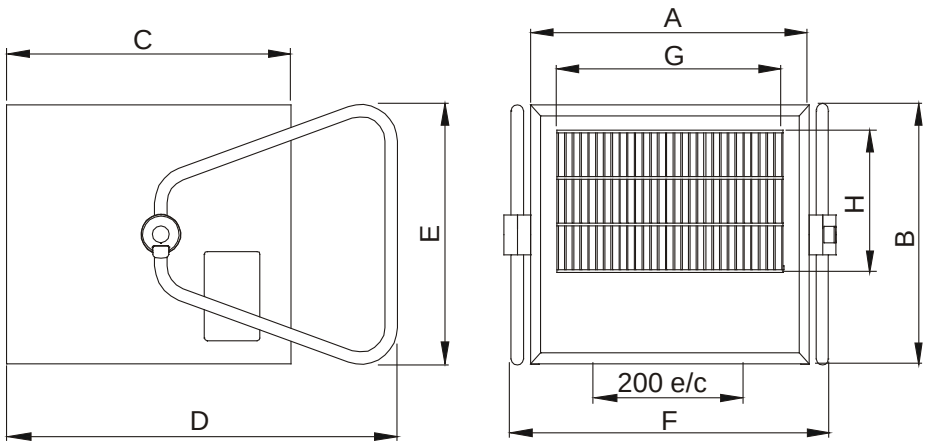

C./ Ca n'Alzamora, 34-36 **08191 – Rubí – Barcelona – España**
Tel +34 935 860 045 **Fax +34 935 860 048**
www.electricfor.com **electricfor@electricfor.com**